

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej


Kontrola
dostępu



**ZADZWOŃ
I OTWÓRZ
BRAMĘ**

**PRACUJE
W SIECI
4G / LTE**

**SPRAWDŹ
CZY ALARM
JEST
UZBROJONY**

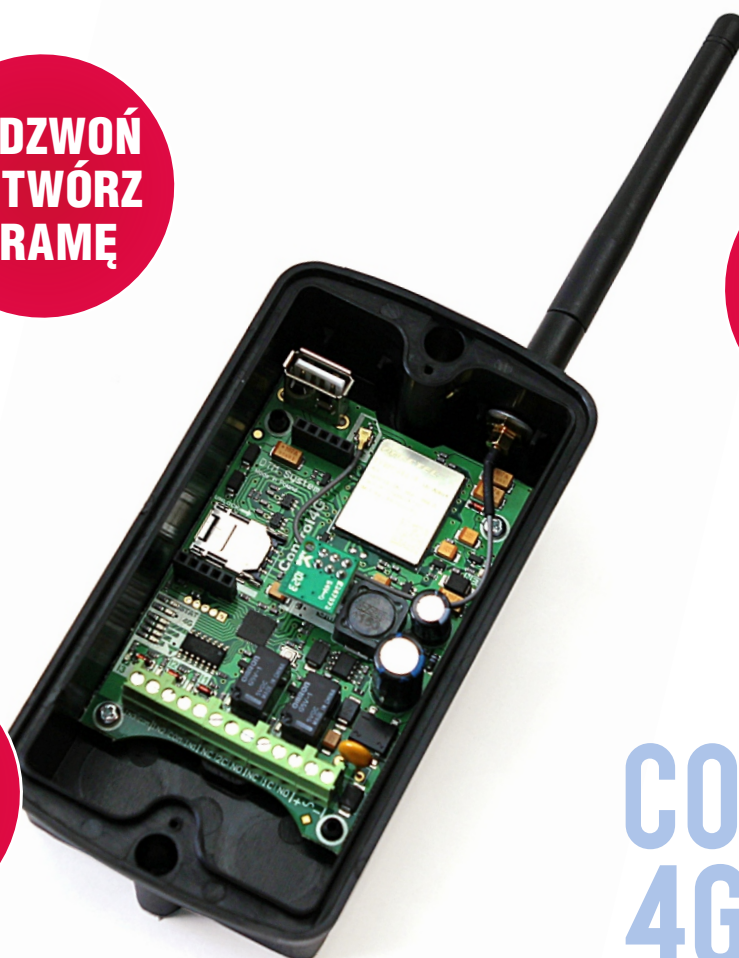

**CONTROL
4G**

- dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC
- zasilanie 12...24V AC/DC
- pamięć 4000 numerów
- dwa opcjonalne kanały radiowe
- konfiguracja i dodawanie abonentów przez programator serwisowy MEMO
- dedykowane aplikacje do sterowania i konfiguracji na urządzenia mobilne z systemem Android

CONTROL 4G to 2/4-kanałowy odbiornik, wyposażony w moduł LTE pracujący w sieciach telefonii komórkowej 4G i 2G, umożliwiającą łatwe i niezawodne zdalne sterowanie automatyką przy pomocy telefonu. Sterowanie odbywa się poprzez połączenie CLIP z numerem odbiornika, wysłanie komendy sterującej SMS lub poprzez dedykowaną aplikację Control GSM Widget. Odbiornik wyposażony jest w 3 wejścia informacyjne do podłączenia czujników, dzięki czemu można uzyskać informację o stanie bramy lub alarmu. Podłączenie dodatkowego nadawczego modułu radiowego pozwala na sterowanie odbiornikami serii DTM433MHz lub DTM868MHz z poziomu telefonu.

CONTROL 4G

2/4-kanalowy odbiornik GSM

▶ Parametry podstawowe

zasilanie: 12...24VAC/DC ±10%
pobór prądu: 500mA
temperatura pracy: -20°C do +55°C
pojemność pamięci: 4000 abonentów (w tym 5 administratorów)
wyjścia przekaźnikowe na płycie bazowej odbiornika
(typ / ilość / maksymalne obciążenie): NO lub NC / 2 / 1A 24V AC lub DC
wejścia informacyjne: 3, programowalny typ NO/NC
tryb pracy wyjść: bistabilny, monostabilny
regulacja czasu podtrzymania w trybie
monostabilnym: 1s do 65535s, z rozdzielczością 1s
obsługiwana technologia: 4G/2G
częstotliwość sieci komórkowej: 700/800/900/1800/2100/2600 MHz
gabaryty zewnętrzne obudowy
/ płytki odbiornika (szer. x dł. x wys.): 72x132x41mm / 58x88x27mm

▶ Akcesoria

2CS 868
moduł radiowy
DTM868MHz

OPCJONALNY MODUŁ RADIOWY

częstotliwość: 433MHz lub 868MHz
liczba kanałów: 2
zasilanie: ze złącza odbiornika
wymiary: 22x43x15mm

MEMO
PROGRAMATOR SERWISOWY

zasilanie: z portu USB lub odbiornika
pojemność pamięci masowej: 2 MB
gabaryty zewnętrzne obudowy: 75x45x15mm
sposób komunikacji
z komputerem i odbiornikiem: poprzez złącze microUSB, kabel w zestawie
interfejs użytkownika: trzy przyciski i trzy diody LED
oprogramowanie: dedykowany program MEMO MANAGER (MSWindows®)

2CS
moduł radiowy
DTM433MHz



MEMO
programator
serwisowy

▶ Aplikacje



- aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android®
- konfiguracja i sterowanie odbiornikiem
- nadawanie przyjaznych dla użytkowników nazw wejść i wyjść odbiornika
- automatyczne dodawanie abonentów
- ustawianie haseł dostępu do sterowania



- aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android®
- pilot w Twoim telefonie
- wygodne i intuicyjne sterowanie urządzeniami automatyki
- sprawdzanie stanu wejść i wyjść
- przycisk do sterowania na ekranie telefonu



- program komputerowy na PC z systemem MS Windows®
- obsługa plików z programatora serwisowego MEMO
- przejrzysty interfejs programu
- łatwa konfiguracja odbiornika
- szybkie dodawanie abonentów
- import abonentów z pliku CSV