


KOD PRODUKTU	OPIS	NA PALECIE
BI/008	Automatyczny szlaban BRUSHLESS 36V DC; bardzo intensywne użytkowanie, ramię do 8 metrów, z wbudowaną centralą i enkoderem absolutnym. Średni czas bezawaryjnej pracy 10 000 000 cykli (MTBF).	4

PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATIONS


Ramię	Do 8 m
Zasilanie	230V AC - 50Hz
Zasilanie silnika	36V DC
Pobór mocy	max 18A
Moc znamionowa	300W
Częstość użytkowania	Bardzo intensywne
Moment obrotowy	10 - 400 N m
Zakres temperatur pracy	- 20 + 55 C°
Poziom zabezpieczenia	IP54
Rodzaj reduktora	Nieodwracalny
Czas otwarcia do 90°	9 ÷ 29 (sec)
Centrala sterująca	CTRL 36V DC
Enkoder	Cyfrowy natywny, 4096 PPR
Zasilanie akcesoriów	24V DC
System wysprzęglania	Kluz EU
Akumulator awaryjny	Dostępny (opcja)
Funkcja Master/Slave	Tak
Ilość cykli na dobę	2500
Maksymalny wymiar produktu w mm (dł. X szer. X wys.)	500 x 270 x 1237
Waga produktu w opakowaniu (Kg)	95
Ilość na palecie	4

WYMIARY ORAZ PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

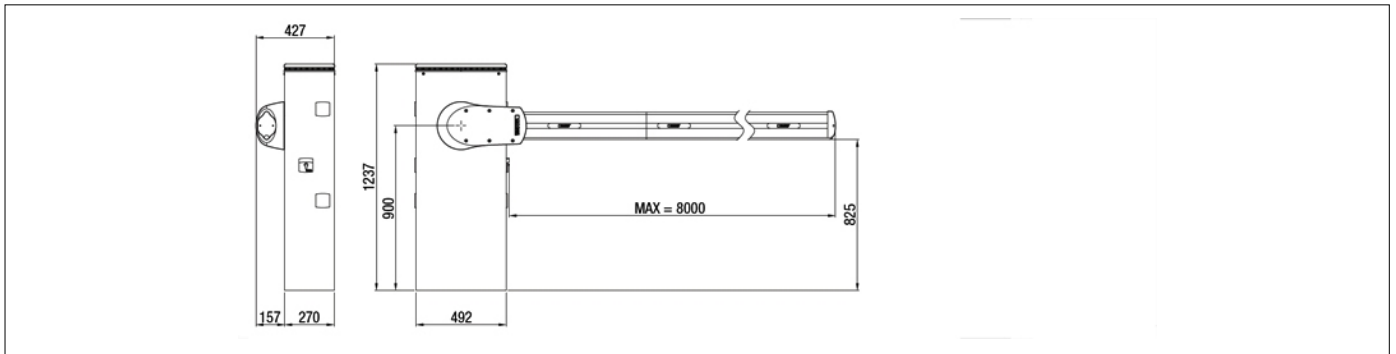


WYMIARY


AKCESORIA



BAFS/01
Podpora stała



BAFS/02
Podpora stała z regulacją wysokości




BAFS/03
Podpora stała



BAFS/04
Podpora stała




BAFS/05
Podpora stała z regulacją wysokości i elektromagnesem.




BAMS/01
Podpora ruchoma




BAMS/01/EXT
20 cm przedłużka do podpory ruchomej




BA/128/4
Ramie o długości 4 metrów, z profilem LED i odporną na wstrząsy gumą



JNT/BA/128
Wewnętrzny przegub z anodowanego aluminium ze śrubami mocującymi do ramienia BA/128 (obowiązkowe 2 sztuki na instalację).



BARK/02
Drabinka aluminiowa malowana długość 2 m



BI/BAT/KIT
Zestaw akumulatorów (2x12V DC, 4,5Ah) i karta ładowania do centrali CTRL



BI/BCHP
Karta ładowania do centrali CTRL na 36V DC



BT12V45
Akumulator 12V 4.5 Ah.




B71/PBX36/BOX
Ładowarki do akumulatorów z panelami słonecznymi do zasilania central brushless napięciem 36 V DC




B71/PBX36/BOX/115
Ładowarki do akumulatorów z panelami słonecznymi do zasilania central brushless napięciem 36 V DC



B71/PBX/BOX
Ładowarki do akumulatorów z panelami słonecznymi do zasilania central brushless w trybie FULL SOLAR



KT244
Podstawa montażowa do podpór BI/008



CRA/BAR
Słupek do fotokomórek G90/F2ES - G90/F4ES - do montażu na szlabanie (+ 23cm).



B73/EXP
Karta stanu sygnału, 2 wyjścia na CTRL - CTRL/P



B74/BCONNECT
Moduł Wi-Fi




SP/85/AS/02
2 sprężyny o średnicy 85 mm do szlabanów BI/008.



DLD1/24
1-kanalowy detektor pętli indukcyjnej



DLD2/24
2-kanalowy detektor pętli indukcyjnej



KT239
Szyba DIN z zestawem montażowym



KT242
Zestaw przejścia kablowego, z magnetycznymi wspornikami



ALED/8C
Taśma LED o długości 8 metrów



R99/BASB20
Zestaw 20 szt. naklejek odblawkowych